


## プラスチック・人工大理石加工用

### for Plastic Materials

- Application プラスチック、アクリル樹脂、塩化ビニール、人工大理石など / Plastic, Acrylic resin, Vinyl chloride material, etc
- Recommended Speed 3,600RPM Depends on diameter



■BC交互リード刃型  
BC-ATB (Alternative Top Bevel)

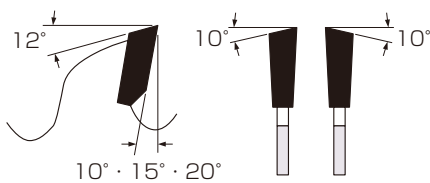

### 人工大理石 (コーリヤン) 用 For Plastic

unit : mm				
(D) 外径	(K) 刃厚	(T) 台厚	(B) 内径	刃数 : No. of Teeth
<b>255</b>	3.0	2.2	25.4	100
<b>305</b>	3.0	2.2	25.4	100
<b>355</b>	3.0	2.2	25.4	100
<b>405</b>	3.2	2.4	25.4	100

### プラスチック・アクリル・エンビ用 For Plastic

unit : mm				
(D) 外径	(K) 刃厚	(T) 台厚	(B) 内径	刃数 : No. of Teeth
<b>205</b>	2.0	1.4	25.4	80
	1.8	1.2	25.4	100
	2.0	1.4	25.4	100
<b>255</b>	2.0	1.4	25.4	80
	2.4	1.8	25.4	90
	1.8	1.2	25.4	100
	2.0	1.4	25.4	100
	2.2	1.6	25.4	100
	2.4	1.8	25.4	100
	1.8	1.2	25.4	120
	2.0	1.4	25.4	120
	2.2	1.4	25.4	120
<b>305</b>	2.0	1.4	25.4	100
	2.8	2.0	25.4	100
	3.0	2.2	25.4	100
	2.0	1.4	25.4	120
	2.4	1.8	25.4	120
	2.6	2.0	25.4	120
	2.8	2.0	25.4	120
	3.0	2.2	25.4	120
	2.0	1.4	25.4	140
	2.2	1.6	25.4	140
	1.6	1.1	25.4	160
	2.2	1.6	25.4	160
<b>355</b>	3.0	2.2	25.4	100
	3.0	2.2	25.4	120
	2.0	1.4	25.4	140
<b>405</b>	2.2	1.5	25.4	140
	3.0	2.2	25.4	120
<b>405</b>	3.0	2.2	25.4	120
	3.0	2.2	25.4	140